



qualitatvalencia

Ventanas de
Aluminio y PVC

Soluciones
Personalizadas

ÍNDICE

➤	1. Sistemas PVC	08
➤	2. Sistemas Especiales PVC	14
➤	3. Colores	18
➤	4. Cajón de Persiana	20
➤	5. Sistemas Aluminio RPT	22
➤	6. Sistemas Especiales Aluminio RPT	28
➤	7. Sistemas Básicos Aluminio	37
➤	8. Acristalamiento	41
➤	9. Accesorios	42
➤	10. Mosquiteras	48
➤	11. Puertas Seccionales	50
➤	12. Sistemas de Protección Solar	52



CORTIZO es calidad

Esta característica es intrínseca a todas y cada una de las fases de su proceso productivo.

Desde su Departamento de Control de Calidad se realizan diariamente exhaustivos controles de todas las variables, en cada procedimiento, con el objetivo de alcanzar los más altos estándares en esta materia.

La calidad del producto final CORTIZO se fundamenta en los estrictos ensayos llevados a cabo tanto en laboratorios oficiales externos (nacionales e internacionales) como por su personal técnico en los bancos de ensayo propios.



Espesor de las paredes principales

Clase A

Espesor de 3 mm



Zonas climáticas

Clase S

7 partes de dióxido de titanio Resistencia máxima a la incidencia solar



Resistencia al impacto

Clase II

Dureza máxima del perfil



Certificados Passivhaus



Climas fríos y templados



Climas cálidos y templados

Transmitancia

Uw desde 0,66 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Componentes

ACCESORIOS Y HERRAJE

Las ventanas están fabricadas con herrajes de alta calidad para asegurar el correcto funcionamiento de la ventana después de multitud de ciclos a apertura y cierre garantizando la máxima seguridad.





VIDRIO

Con el objetivo de proporcionar el mejor servicio, Qualitat Valencia ofrece sus productos acristalados o sin acristalar. Además, proporciona un amplio abanico de posibilidades para que las prestaciones del conjunto sea óptimo:

- » Prestaciones térmicas
- » Prestaciones acústicas
- » Máxima seguridad



Servicios

RESUPUESTACIÓN

Qualitat Valencia, realiza mediante la herramienta de PrefWeb (Software online), presupuestos, con todas sus variantes, colores, acabados, etc.



GARANTÍAS


Qualitat Valencia garantiza que sus productos cuentan con las máximas certificaciones de calidad del mercado, así como con la certificación CE, además Cortizo colabora con la asociación Española de fabricantes de fachadas ligeras y ventanas "Asefave" y también dispone de la etiqueta energética.

1. Sistemas PVC





A 70 ABISAGRADA SEMIENRASADA

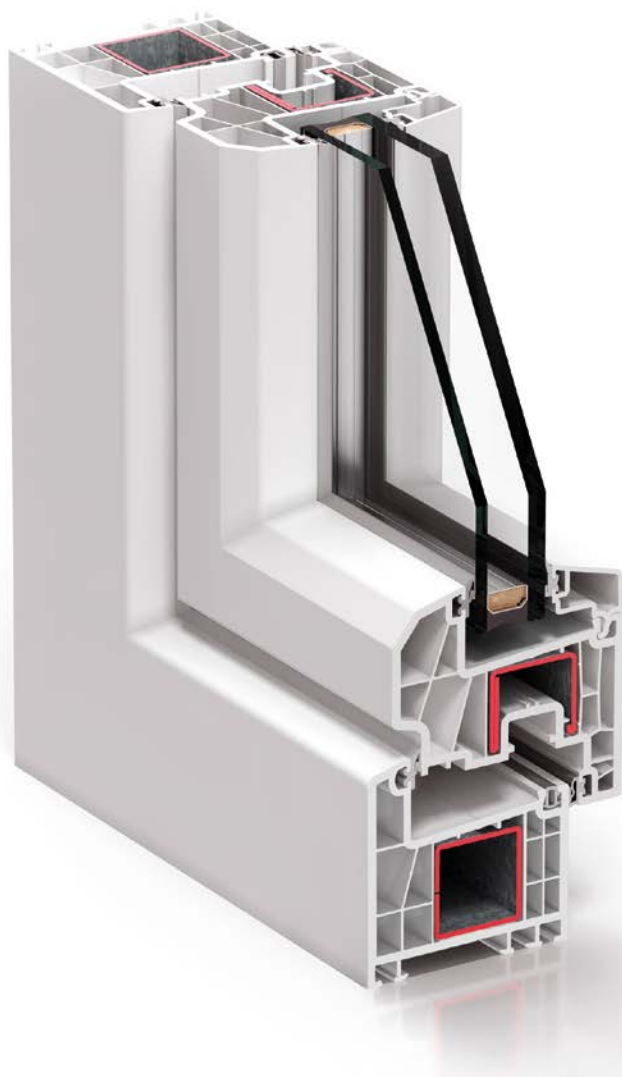

$U_w \geq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase E1800

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 46 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ventana

Ancho (L) = 1.200 mm

Alto (H) = 1.450 mm

Balconera

Ancho (L) = 1.000 mm

Alto (H) = 2.150 mm

Puerta

Ancho (L) = 1.000 mm

Alto (H) = 2.300 mm

ACRISTALAMIENTO

Desde 24 a 40 mm

» Herraje Winkhaus

COLORES EN STOCK

Blanco

Roble Dorado

Nogal


Gris Antracita textura madera

Gris Antracita Metalizado

Verde Pino

Bicolor Roble dorado Bicolor Nogal

Bicolor Bronce Bicolor Plata Bicolor Marrón Claro

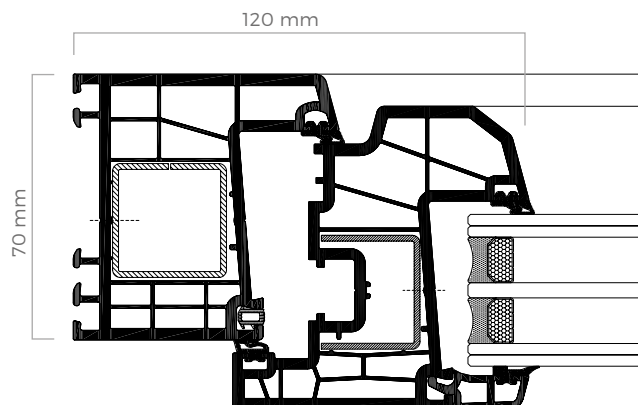

APERTURA INTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja



Plegable



Osciloparalela

APERTURA EXTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



$U_w \geq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase E1800

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 46 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ventana

Ancho (L) = 1.200 mm

Alto (H) = 1.450 mm

Balconera

Ancho (L) = 1.000 mm

Alto (H) = 2.150 mm

ACRISTALAMIENTO


Desde 24 a 40 mm



» Carpintería mixta que une las prestaciones estéticas del aluminio con lo beneficios integrales del PVC.

» Disponible en toda la gama de anodizados y lacados en el exterior y en base blanca o foliado en el interior.

» Herraje Winkhaus

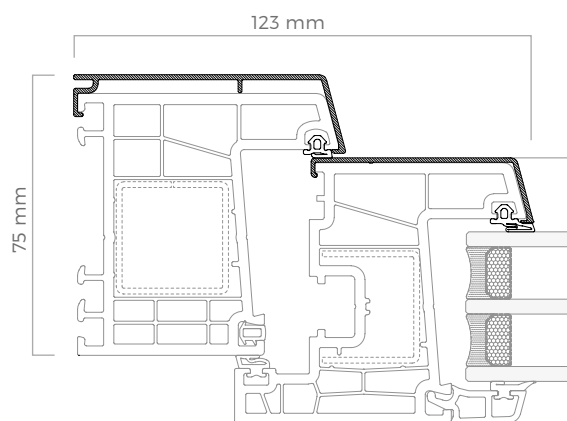

APERTURA INTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja

E 170 CORREDERA ELEVABLE



$U_w \geq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 7A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 42 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 3,5 x 2,5 m, 1 hoja + 1 fijo.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 3.300 mm

Alto (H) = 2.800 mm

ACRISTALAMIENTO


Desde 24 a 40 mm

- » Máxima luminosidad.
- » Carril inox que garantiza el deslizamiento ultrasuave de grandes pesos.
- » Posibilidad de configuración hoja + fijo.
- » Herraje Winkhaus

COLORES EN STOCK

Blanco

Gris Antracita textura madera

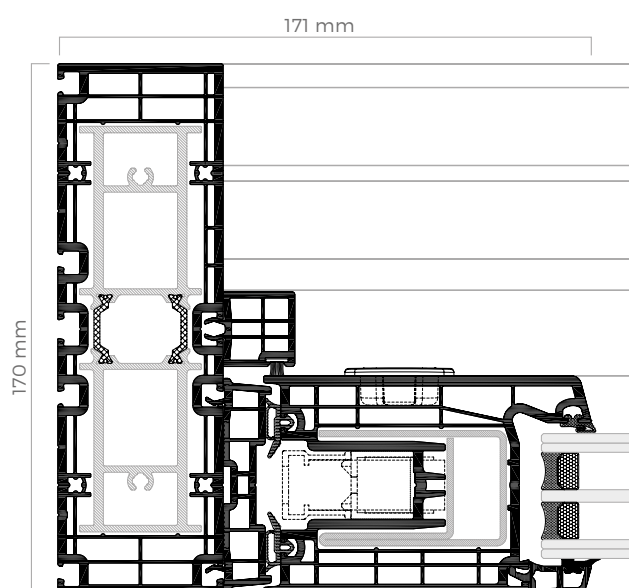

2 CARRILES



Corredera elevable
hoja + fijo



Corredera elevable
2 hojas + 1 fijo



Corredera elevable 2 hojas + 2 fijos



Corredera elevable
2 hojas



Corredera elevable 4 hojas



$U_w \geq 1,3 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 7A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 38 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 1.700 mm

Alto (H) = 2.200 mm


ACRISTALAMIENTO

24 mm


- » Opción de hoja minimalista.
- » Opción de marco bajo paso sin barreras.
- » Opción tricarril
- » Herraje Winkhaus

COLORES EN STOCK

Blanco
 Roble dorado
 Nogal
 Gris Antracita textura madera
 Gris Antracita metalizado
 Verde Pino
 Bicolor Roble dorado
 Bicolor Nogal
 Bicolor Bronce
 Bicolor Plata
 Bicolor Marrón Claro

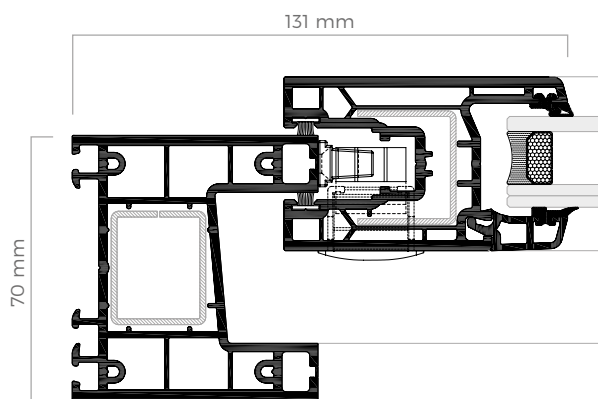

2 CARRILES



Corredera 2 hojas



Corredera 4 hojas

3 CARRILES



Corredera 3 hojas



Corredera 6 hojas



2. Sistemas Especiales PVC



A 84 PASSIVHAUS 1.0



$U_w \geq 0,74 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase E1500

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 46 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS/HOJA

Ventana

Ancho (L) = 450-1.400 mm

Alto (H) = 450-2.200 mm

Balconera


Ancho (L) = 650-1.400 mm

Alto (H) = 600-2.400 mm

ACRISTALAMIENTO

Desde 40 a 52 mm

- » Perfilera de 6 cámaras en hoja y marco.
- » Certificación Passivhaus.
- » Herraje Winkhaus.

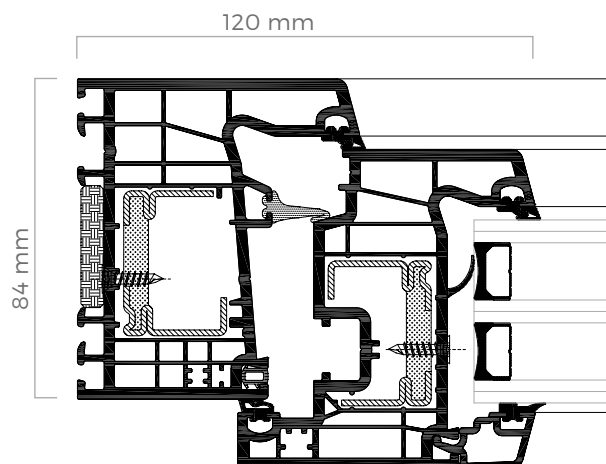

APERTURA INTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja



Osciloparalela

A 84 HOJA OCULTA PASSIVHAUS



$U_w \geq 0,71 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase E2250

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 46 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS/HOJA

Ventana



Ancho (L) = 450-1.400 mm

Alto (H) = 450-2.500 mm

ACRISTALAMIENTO

32 ó 46,5 mm

- » Sistema de hoja oculta de 84 mm de profundidad de marco.
- » Sección vista exterior de solo 90 mm.
- » Certificación Passivhaus.
- » Herraje Winkhaus.

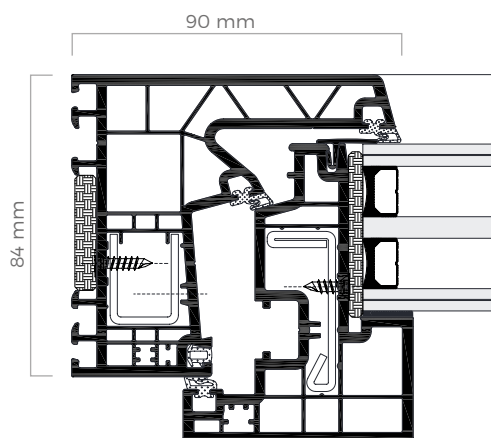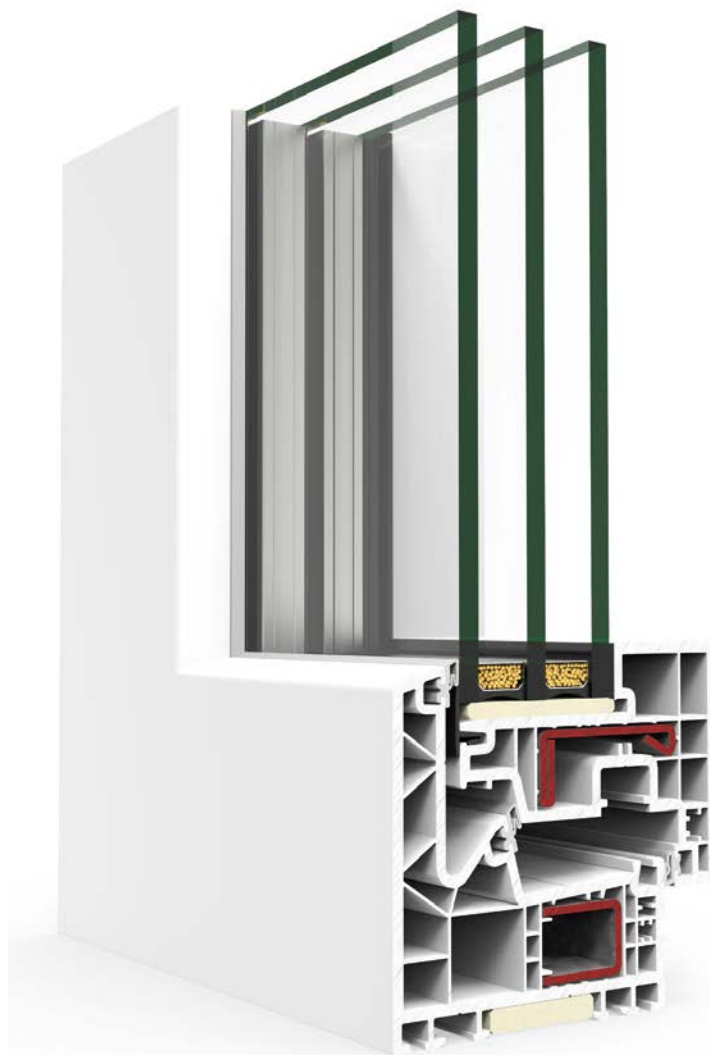

APERTURA INTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja

3. Colores



Colores



Porque el color importa, Ventanas Brisa pone a tu disposición un amplio abanico de acabados para satisfacer a las demandas más exigentes.

Además del blanco, puedes escoger una gran variedad de imitación madera.

10 AÑOS DE GARANTÍA PERFIL

COLORES EN STOCK










2 CARAS

					
Blanco	Roble Dorado	Nogal	Gris Antracita Textura Madera	Gris Antracita Metalizado	Verde Pino

BICOLOR BLANCO

				
Roble Dorado	Nogal	Plata Aluminio	Bronce	Marrón Claro

COLORES ESPECIALES






						
Blanco Foliado	Blanco Crema	Bronce	Oro	Ocre Metalizado	Plata Aluminio	Gris Liso
						
Gris Mate	Gris Ágata	Gris Claro	Gris Plata	Negro Mate	Rojo Vino	Azul Brillante
						
Azul Acero	Verde Musgo	Verde Mate	Marrón Oscuro	Marrón Mate	Roble Claro	Roble Oscuro
						
Roble Rústico	Roble Newcastle	Abeto	Caoba	Sapelly	Walnuss Nogal	Pino Veteado
						
Sheffield Claro	Sheffield Oscuro					

Inmediatez
Colores standard: 7 días laborales | Colores especiales: 22 días laborales

4. Cajón de Persiana

CAJÓN ENERGY CUBE ESTÁNDAR




Cajón <i>Box</i> <i>Coffre</i>	Coeficiente de transmisión térmica <i>Thermal transmission coef</i> <i>Coef de transmission thermique</i>	Permeabilidad al aire (CLASE) <i>Air permeability</i> <i>(class)</i> <i>Perméabilité à l'air</i> <i>(classe)</i>	Resistencia al viento <i>Wind load</i> <i>resistance</i> <i>Résistance au</i> <i>vent</i>	Estanqueidad al agua (CLASE) <i>Water resistance</i> <i>(class)</i> <i>Étanchéité à l'eau</i> <i>(classe)</i>	Aislamiento acústico <i>Acoustic insulation</i> <i>Isolation acoustique</i>	
					Rw (C;Ctr)	RA
185	1,1 W/m ² K	4	P ₃ 3000 Pa	E3000	40 (-1;-4) dB	40,0 dBA
200	1,0 W/m ² K	4	P ₃ 3000 Pa	E3000	36 (-2;-4) dB	35,6 dBA
*200 ACÚSTICO	0,88 W/m ² K	4	P ₃ 3000 Pa	E3000	41 (-1;-4) dB	41,0 dBA




*CUBE ACÚSTICO 200

CAJÓN ENERGY PREMIUM

Cajón <i>Box</i> <i>Coffre</i>	Coeficiente de transmisión térmica <i>Thermal transmission coef</i> <i>Coef de transmission thermique</i>	Permeabilidad al aire (CLASE) <i>Air permeability</i> <i>(class)</i> <i>Perméabilité à l'air</i> <i>(classe)</i>	Resistencia al viento <i>Wind load</i> <i>resistance</i> <i>Résistance au</i> <i>vent</i>	Estanqueidad al agua (CLASE) <i>Water resistance</i> <i>(class)</i> <i>Étanchéité à l'eau</i> <i>(classe)</i>	Aislamiento acústico <i>Acoustic insulation</i> <i>Isolation acoustique</i>	
					Rw (C;Ctr)	RA
185	1,07 W/m ² K	4	P ₃ 3000 Pa	E1200	35 (-1;-4) dB	35,3 dBA
200	1,10 W/m ² K	3	P ₃ 3000 Pa	E1200	34 (-1;-4) dB	34,1 dBA



CORTIZO ISOLATION ALTAS PRESTACIONES

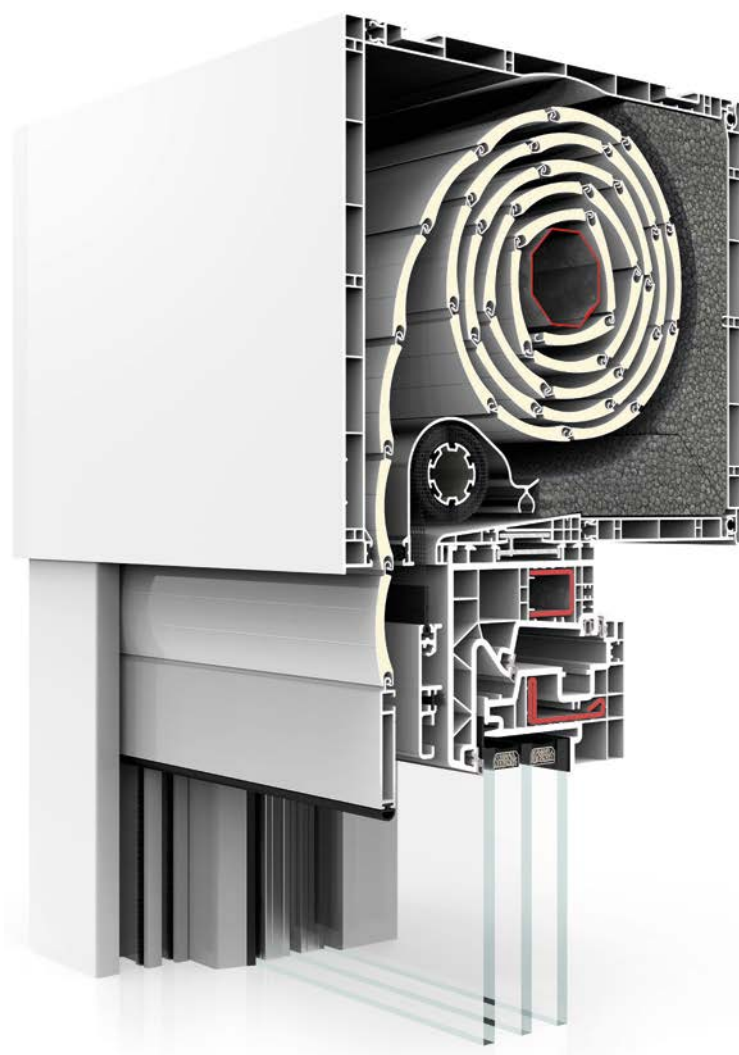

U_{sb} ≥ 0,66 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase E2200

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase 3000 Pa

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)




R_w = 44 dB


Máximo aislamiento acústico según norma EN10140-2

Sección de 200 x 230 mm (altura x profundidad)
y 1230 mm longitud

- » Posibilidad lamas perfiladas, de extrusión o de extrusión autoblocantes.
- » Admite persianas motorizadas o manuales accionadas mediante cinta o cardán.
- » Posibilidad mosquitera integrada.
- » Posibilidad registro frontal o inferior.

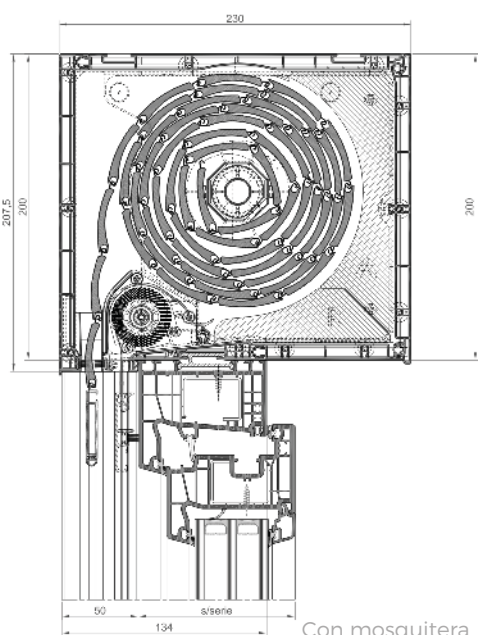

Con mosquitera

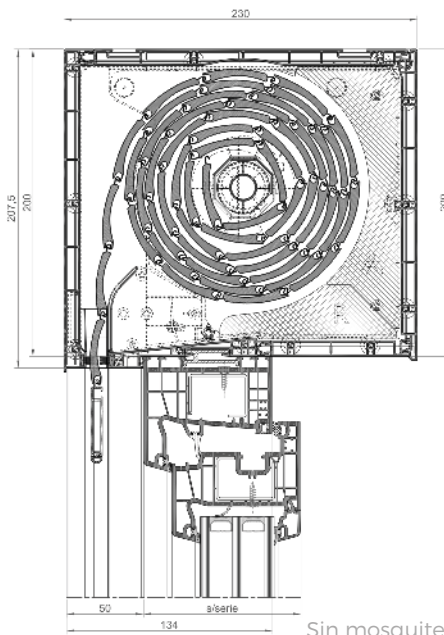

Sin mosquitera



5. Sistemas Aluminio **RPT**



COR 3500 C16 ST **RPT**



$U_w \geq 1,2 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 9A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C4

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 46 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 1.500 mm

Alto (H) = 2.600 mm

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO

32 mm



» Herraje Winkhaus

COLORES EN STOCK

Blanco

Plata

Bronce


Nogal Texturado

Embero Texturado

7016 Texturado

8014 Texturado

9011 Texturado

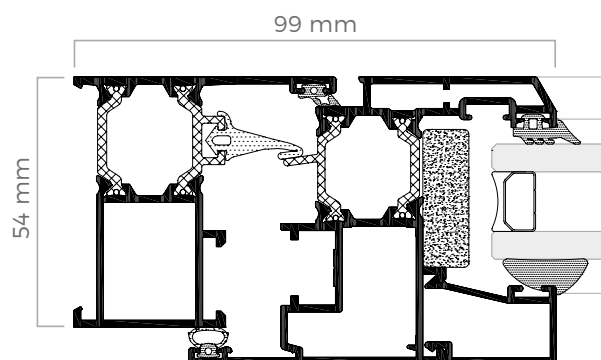

APERTURA INTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja



Osciloparalela

APERTURA EXTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



Proyectante 1 hoja



$U_w \geq 1,5 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 9A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 41 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,13 x 1,16 m, 1 hoja.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 1.300 mm

Alto (H) = 2.400 mm

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO

Desde 28 mm

» Sistema que debido a su diseño de perfilaría mantiene la hoja oculta desde el exterior, de manera que resulta imposible distinguir las zonas fijas de las que poseen aperturas.

» Sección vista mínima de 63 mm.

» Herraje Stac

COLORES EN STOCK

Blanco


Plata

Bronce

7016 Texturado

8014 Texturado

9011 Texturado

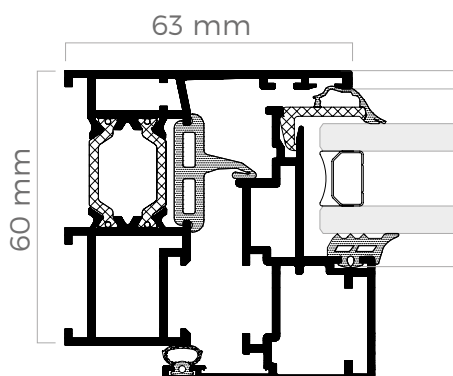

APERTURA INTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja

4500 CORREDERA ELEVABLE **RPT**



$U_w \geq 1,5 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 3

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 8A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C4

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 42 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,85 x 2,05 m, 1 hoja + 1 fijo.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 3.300 mm


Alto (H) = 3.300 mm

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO

38 mm

COLORES EN STOCK

Blanco

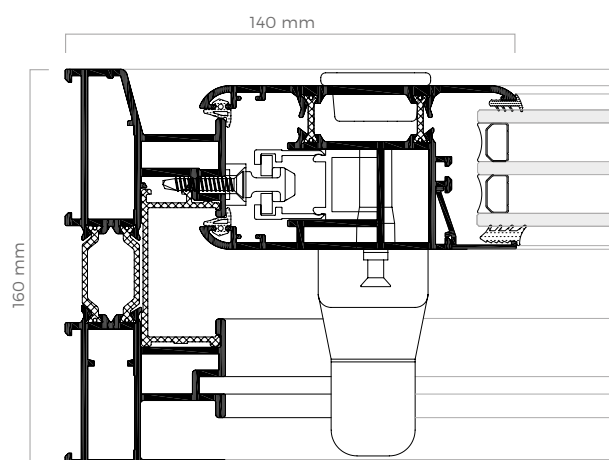

2 CARRILES



Corredera elevable
hoja + fijo



Corredera elevable
2 hojas + 1 fijo




Corredera elevable 2 hojas + 2 fijos



Corredera elevable
2 hojas



Corredera elevable 4 hojas




Posibilidad de encuentros
a 90° sin parteluz



GALANDAGE



Corredera elevable
1 hoja galandage




Corredera 2 hojas galandage


3 CARRILES



Corredera elevable 3 hojas



Corredera elevable 6 hojas



Posibilidad de encuentros a 90°
sin parteluz



$U_w \geq 1,5 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 3

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 7A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 39 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 2.200 mm

Alto (H) = 2.600 mm

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO

26 mm

COLORES EN STOCK

Blanco

Plata

Bronce


Nogal Texturado

Embero Texturado


7016 Texturado

8014 Texturado

9011 Texturado

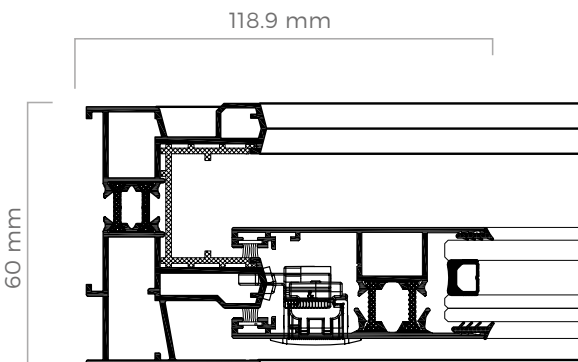

2 CARRILES



Corredera 2 hojas



Corredera 4 hojas

3 CARRILES



Corredera 3 hojas



Corredera 6 hojas



6. Sistemas Especiales Aluminio **RPT**





$U_w \geq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase E1500

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 46 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA


Ancho (L) = 1.500 mm

Alto (H) = 2.600 mm

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO

55 mm

- » Perfecta conjunción de perfilera de aluminio, varillas de poliamida tubulares de 35 mm, juntas de estanqueidad tubulares de EPDM y un sistema de espuma de poliolefina que mejora sus prestaciones térmicas.
- » Excelentes prestaciones térmicas y acústicas al permitir la utilización de vidrios de grandes espesores.
- » Herraje Winkhaus

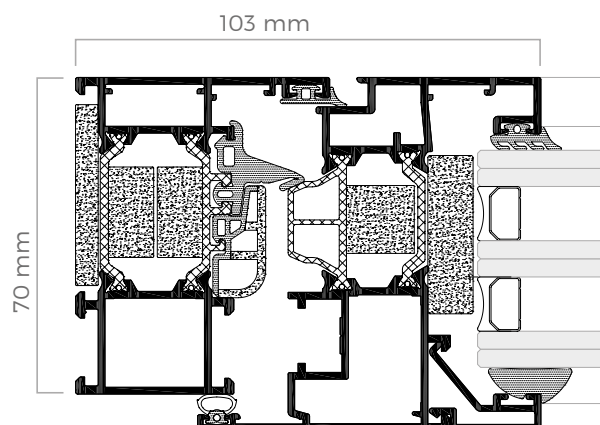

APERTURA INTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja



Osciloparalela



$U_w \geq 1,1 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase E1200

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 46 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 1.300 mm


Alto (H) = 2.400 mm

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO

Fijo 40 mm

Ventana 34 mm

- » Sistema de hoja oculta de canal 16 con 70 mm de profundidad de marco
- » Sección vista exterior de solo 73,8 mm
- » Mayor superficie acristalada
- » Mayor luminosidad
- » Herraje Winkhaus

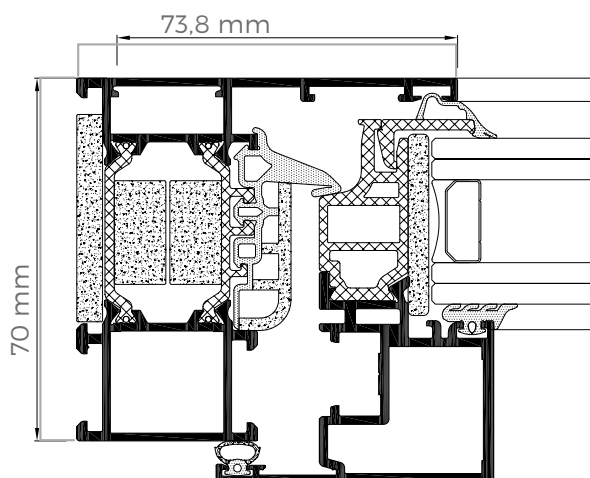

APERTURA INTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja



$U_w \geq 1,1 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 9A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase A3

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 44 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,20 x 2,30 m, 1 hoja

PAS24 ☒ = **APTO**

Ensayo de seguridad (PAS 24:2016)


DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 1.200 mm

Alto (H) = 3.000 mm

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO

45 mm

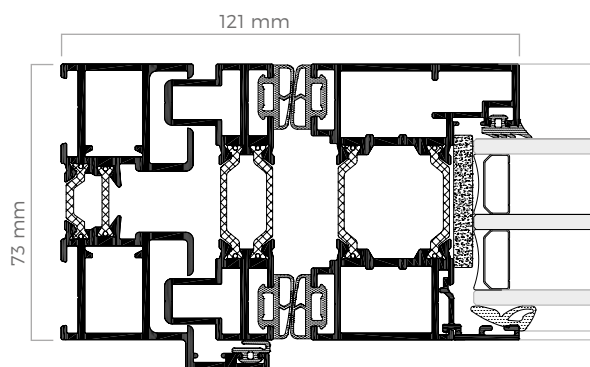

APERTURA INTERIOR




Plegable de 2 a 14 hojas

APERTURA EXTERIOR



Plegable de 2 a 14 hojas



Posibilidad de encuentros a 90° sin parteluz



$U_w \geq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 7A*/9A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C3

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 43 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

* Ensayo de referencia balconera 4,00 x 3,00 m, 2 hojas.

* Ensayo de referencia balconera
4,00 x 3,00 m, 1 hoja + 1 fijo.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA


Ancho (L) = 4.000 mm

Alto (H) = 4.000 mm


ACRISTALAMIENTO

54 mm


- » Nudo central de tan solo 25 mm.
- » Sistema minimalista con RPT para grandes dimensiones (hasta 4 m/hoja de ancho o alto)
- » Posibilidad de motorización.

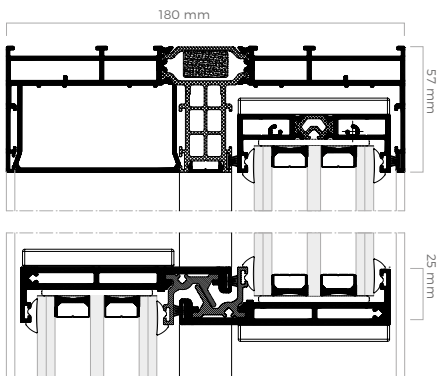

2 CARRILES

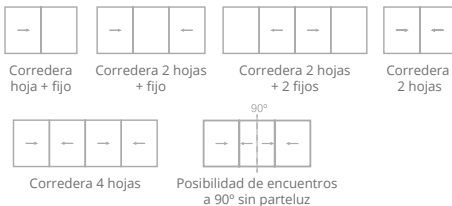

3 CARRILES

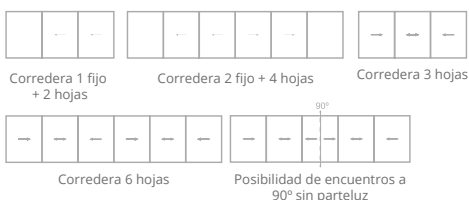

GALANDAGE



4600 CORREDERA ELEVABLE HI **RPT**



$U_w \geq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 9A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 43 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,55 m, 1 hoja + 1 fijo.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA


Ancho (L) = 3.300 mm

Alto (H) = 3.300 mm

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO

55 mm

- » Posibilidad nudo central reducido de solo 50 mm.
- » Ideal para cerrar grandes vanos garantizando la máxima luminosidad.
- » Carril inox que garantiza el deslizamiento ultrasuave de grandes pesos.
- » Solución específica de drenaje.

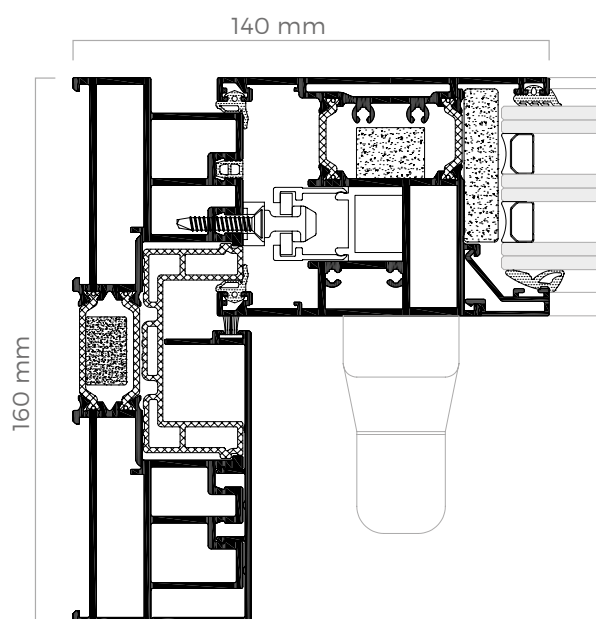

2 CARRILES



Corredera elevable
hoja + fijo



Corredera elevable
2 hojas + 1 fijo



Corredera elevable 2 hojas + 2 fijos



Corredera elevable
2 hojas



Corredera elevable 4 hojas

3 CARRILES



Corredera elevable 3 hojas



Corredera elevable 6 hojas



$U_w \geq 1,1 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 3

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 7A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 40 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,80 x 2,20 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA


Ancho (L) = 2.500 mm

Alto (H) = 3.000 mm

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO

34 mm

- » Estética recta.
- » Hojas de hasta 280 Kg y dimensiones hasta 2.500 x 3.000 mm.
- » Nudo central reducido de solo 47 mm.
- » Carril inox que garantiza el deslizamiento ultrasuave.

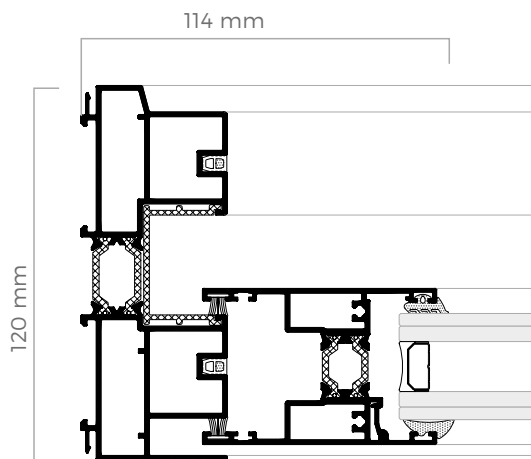

2 CARRILES



Corredera hoja + fijo



Corredera 4 hojas

3 CARRILES



Corredera 3 hojas



Corredera 6 hojas

GALANDAGE




Corredera 1 hoja galandage



Corredera 2 hojas galandage



Corredera 2 hojas galandage



Corredera 4 hojas galandage

PUERTA MILLENNIUM PLUS 70 **RPT**



$U_w \geq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 6A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C4

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 38 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,20 x 2,30 m, 1 hoja.



Clase 5

Resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049:2003)

Ensayo de referencia 1,80 x 2,20 m, 2 hojas.
Vidrio laminar 3+3.



1.000.000 ciclos

Resistencia a aperturas y cierres repetidos (UNE-EN 1191:2000)

Ensayo de referencia puerta 0,935 x 2,10 m, 1 hoja.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA


Ancho (L) = 1.800 mm

Alto (H) = 3.000 mm

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO

54 mm

» Herraje Stac

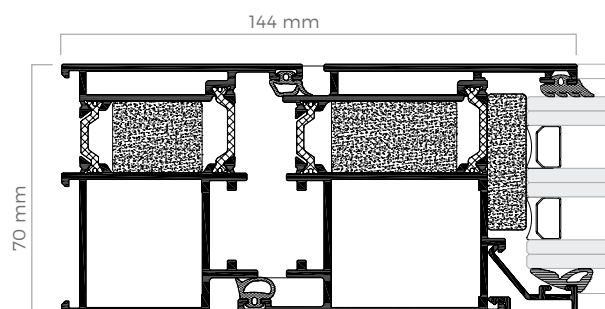

APERTURA INTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas

APERTURA EXTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas

AP. BATIENTE AUTOMÁTICA



Practicable interior 1 hoja



Practicable exterior 1 hoja

The background image shows a room corner with a window. The walls are covered in peeling white paint, revealing a brick or concrete structure underneath. The floor is made of light-colored wooden planks. A white-framed window is on the right, with a small green plant in a yellow pot sitting on the windowsill. A large, stylized purple graphic, consisting of overlapping diamond shapes, is positioned on the right side of the image, partially covering the window and the plant.

7. Sistemas Básicos Aluminio



$U_w \geq 2,0 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 9A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C4

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 39 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 1.500 mm

Alto (H) = 2.400 mm

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO

26 mm

» Herraje Stac

COLORES EN STOCK


Blanco

Plata

Bronce

Pino Nudos

Embero Texturado

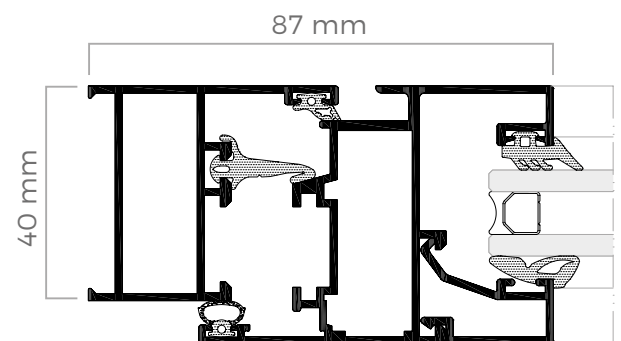

APERTURA INTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja



Osciloparalela

APERTURA EXTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



Proyectante 1 hoja



$U_w \geq 2,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 3

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 8A

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 33 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 1.600 mm

Alto (H) = 2.600 mm

MÁXIMO ACRISTALAMIENTO


17 mm

COLORES EN STOCK


Blanco

Plata

Embero Texturado

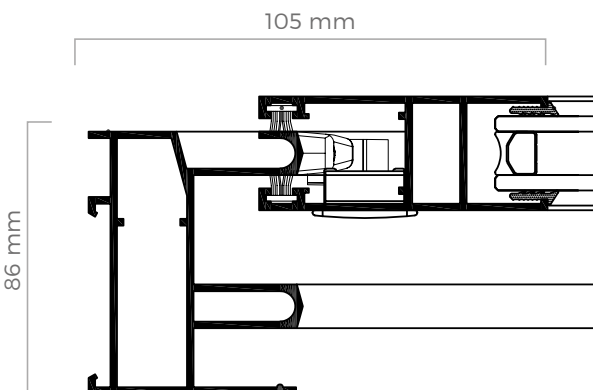

2 CARRILES



Corredera 2 hojas



Corredera 4 hojas

3 CARRILES



Corredera 3 hojas



Corredera 6 hojas



$$\Delta R = 0,08 \text{ (m}^2\text{K/W)}$$

Resistencia térmica de la contraventana y la cámara

Uw (W/m²K) Uws (W/m²K)

0,8	0,75
1,0	0,93
1,2	1,09
1,4	1,26
1,6	1,42
1,8	1,57
2,0	1,72
2,2	1,87
2,4	2,01
2,6	2,15
2,8	2,29
3,0	2,42
3,2	2,55

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Uw: transmitancia de ventana.

Uws: transmitancia de conjunto de ventana-contraventana.

Cálculos realizados según: UNE-EN ISO 10077-1:2000.



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)

Ensayo de referencia 1,50 x 1,50 m, 2 hojas.

SECCIONES		ESPESOR PERFILERÍA	
Marco	40 mm	Ventana	1,3 mm
Hoja	48 mm	Puerta	1,4 mm

PESO MÁXIMO: 75 Kg

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 1.500 mm

Alto (H) = 2.400 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

COLORES EN STOCK


Blanco
Plata
Bronce
Embero Texturado



POSIBILIDADES DE APERTURA



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas



Practicable 3 hojas




Practicable 4 hojas

LA MEJOR SELECCIÓN DE VIDRIO PARA LA MEJOR VENTANA

Las unidades de doble o triple acristalamiento marca GUARDIAN SELECT crean espacios más confortables al potenciar y garantizar las prestaciones de vidrio Guardian Glass y de la ventana de calidad.


Pero además, los vidrios de capa Guardian Glass para el mercado residencial contribuyen al confort y al ahorro energético de la ventana.

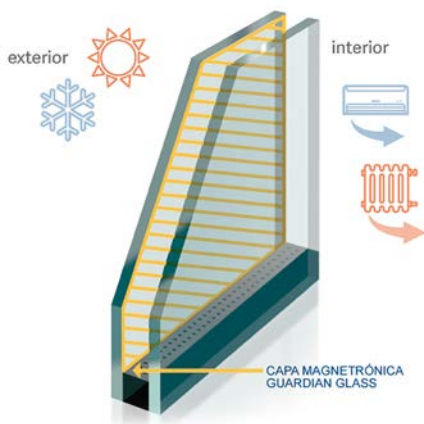

Vidrio selectivo (control solar y bajo emisivo)


Guardian Sun es vidrio de avanzada tecnología que garantiza una alta transmisión luminosa, un excelente aislamiento térmico (Valor $U=1,1 \text{ w/m}^2\text{K}$), y una eficaz protección contra la radiación solar (sólo se transmite un 42% de la energía solar). RECOMENDACION colocar en cara exterior, vidrio posición 2, de doble o triple acristalamiento GUARDIAN SELECT.

El uso de vidrios de capa Clima Guard Premiun 2 en el doble acristalamiento GUARDIAN SELECT, ofrece un excelente aislamiento térmico (Valor $U=1,1 \text{ w/m}^2\text{K}$) ayuda a reducir la factura de calefacción hasta un 38%.*

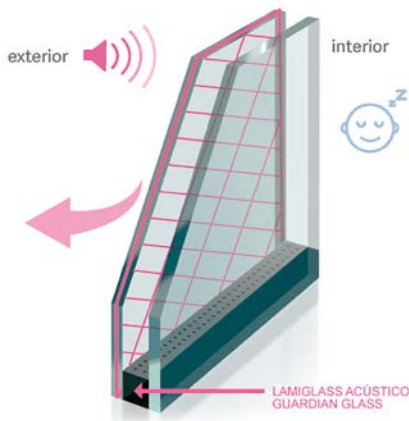

Vidrio acústico

Mejora el aislamiento acústico de la ventana eligiendo vidrio laminado acústico en tu doble o triple acristalamiento.

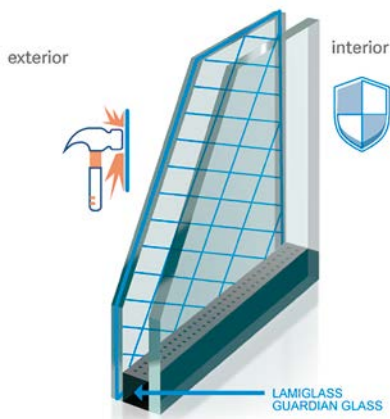

Vidrio laminado (seguridad)

Mejora la seguridad de tu hogar instalando vidrio laminado en uno o ambos vidrios del doble acristalamiento. El laminado del vidrio exterior te protegerá de posibles robos y el laminado en el vidrio interior protegerá a tu familia en el caso de posibles impactos.

9. Accesorios



GAMA CORTIZO

MANILLA CORTIZO


- » Diseño con escudo reducido
- » Adaptabilidad a caja de transmisión y multipunto
- » Disponible en versión puerta
- » Tornillería oculta
- » Cuadradillo 7 mm
- » Dimensiones: 32 x 148 mm

CUALQUIER COLOR DE LA CARTA RAL BAJO PEDIDO



MANILLA CORTIZO PUERTA

- » Diseño con escudo reducido
- » Versión apertura derechas e izquierdas
- » Apto para montaje exterior e interior

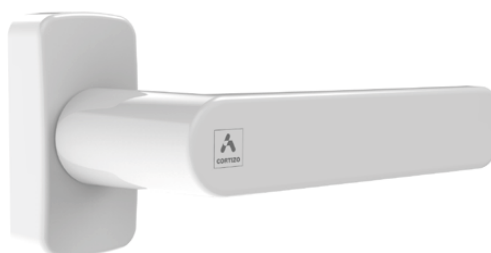

GAMA HOPPE

MANILLA NEW YORK



MANILLA TOULON



MANILLA CORTIZO ACODADA

- » Manilla especialmente diseñada para correderas
- » Diseño con escudo reducido
- » Versión apertura derechas e izquierdas
- » Apto para montaje exterior e interior



GAMA INVISIBLE

La primera *manilla invisible* del mercado

ARCH
INVISIBLE
BY CORTIZO

- » Manilla exclusiva integrada en la hoja, imperceptible en la vista frontal.
- » Posibilidad de bisagras ocultas que consolidan la pureza estética del conjunto.



GAMA VISIÓN



CIERRE VISIÓN SECURITY


- » Máxima seguridad: bloqueo con llave interior y exterior
- » Integración del cierre en perfil con estética minimalista
- » Hasta 4 puntos de cierre tipo seta encasquillados
- » Sistema de regulación de apriete
- » Dimensiones: 36 mm x 260 mm



CIERRE VISIÓN

- » Máxima seguridad: bloqueo con llave interior y exterior
- » Integración del cierre en perfil con estética minimalista
- » Hasta 4 puntos de cierre tipo seta encasquillados
- » Sistema de regulación de apriete



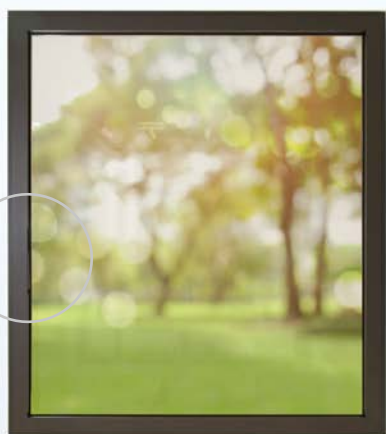

- » Solución para sus sistemas de hoja oculta:
COR 70 HO y COR 80 HO
- » Dimensiones: 27,5 mm (L) x 234 mm (H)
- » Ergonomía, robustez y facilidad de uso en las maniobras de apertura y cierre; reduciendo el número de piezas necesarias en relación a las manillas tradicionales.
- » Estética totalmente limpia que simula un elemento fijo, cuando realmente se trata de un sistema con apertura practicable u oscilobatiente.

MANILLA INOX

- » Estética minimalista en acero inoxidable
- » Diseño con escudo reducido
- » Adaptabilidad a caja de transmisión y multipunto
- » Disponible en versión puerta
- » Tornillería oculta
- » Cuadradillo 7 mm
- » Dimensiones: 31 x 135 mm



MANILLÓN ELEVABLE

- » Estética vanguardista
- » Versiones con y sin llave
- » Múltiples combinaciones:
manilla/manilla, manilla/uñero...
- » Testado 25.000 ciclos



10. Mosquiteras



MV LINE

Mosquiteras MV Line

- » Máxima resistencia
- » Gran estabilidad
- » Resistencia a vientos fuertes
- » Grandes dimensiones
- » Mayor circulación del aire
- » Mayor protección contra insectos
- » Menor grosor y mayor visibilidad
- » Tela resistente a las mascotas


Sistemas verticales



Deslizamiento lateral



Huecos reducidos

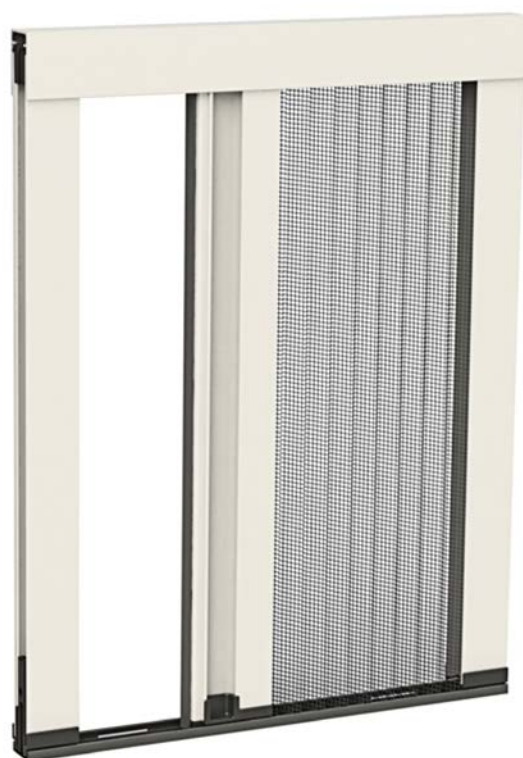



11. Puertas Seccionales



Las nuevas puertas seccionales están pensadas para satisfacer las exigencias más vanguardistas de los proyectistas tanto de nuevas obras como de rehabilitaciones. Gracias a los robustos perfiles de aluminio extrusionado y a la incorporación de componentes en acero inoxidable o en acero galvanizado, es la solución ideal tanto para garajes independientes como para comunitarios.

Seguridad: Cada uno de los paneles se compone de dos láminas de acero reforzado rellenas de espuma de poliuretano, lo que aporta una combinación ideal de seguridad y aislamiento térmico y acústico. Su estructura está pensada para protegerla del viento, la lluvia y el fuego.

Automatización: Gracias a su accionamiento motorizado, el sistema se convierte en uno de los más estables que existen y ayuda al usuario a no tener que realizar ningún esfuerzo para subir o bajar la puerta, al mismo tiempo, permite la total domotización.

Múltiples colores y acabados: El amplio rango de modelos, tamaños, colores y acabados en todos nuestros modelos de lamas y cajones, nos permiten ofrecer una solución de total garantía, específica para cada necesidad.






The background of the slide is a photograph of a beach. The top half shows a clear blue sky, and the bottom half shows a sandy beach. A red beach umbrella is partially visible on the right side of the image.

12. Sistemas de Protección Solar



PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS

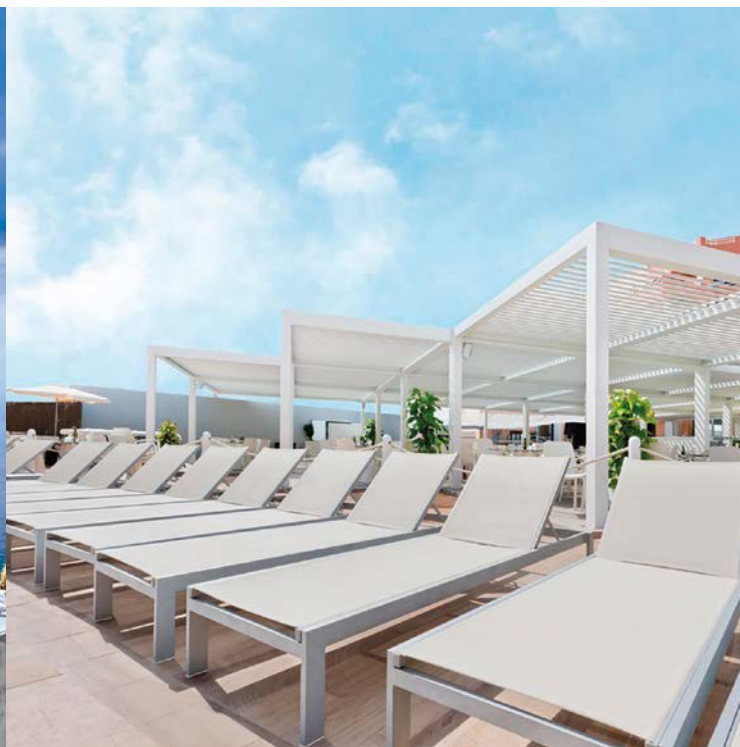



saxun®

- » Las pérgolas bioclimáticas permiten disfrutar de la vida exterior durante todo el año.
- » Ofrecen múltiples posibilidades para saborear su terraza o jardín como si fuera un salón más de su hogar.
- » Regular la temperatura de la estancia de forma natural, al tiempo que protegen de la radiación solar, lluvia, viento o nieve.
- » Una pérgola bioclimática con lamas orientables es la mejor solución para ampliar la superficie habitable de todo tipo de negocios de hostelería y restauración.
- » Todo ello sin necesidad de realizar obra.



» La amplia variedad de sistemas de protección solar para exteriores se adapta a las necesidades de las terrazas de viviendas y negocios para contribuir al bienestar de los usuarios, a la eficiencia energética del espacio y a la rentabilidad de las empresas que deciden confiar en ellos.

» Los sofisticados diseños, la amplia gama cromática y de tejidos técnicos, y la posibilidad de domotización de la práctica totalidad de los sistemas, son el resultado perfecto de investigación en estética y comodidad.





qualitatvalencia

C/ Victoria Kent, 5
(Junto Estación Metro Burjassot-Godella)
t. 619 340 271 | t. 622 534 265

www.qualitatvalencia.es